


EX-1094



Anwendung / Application

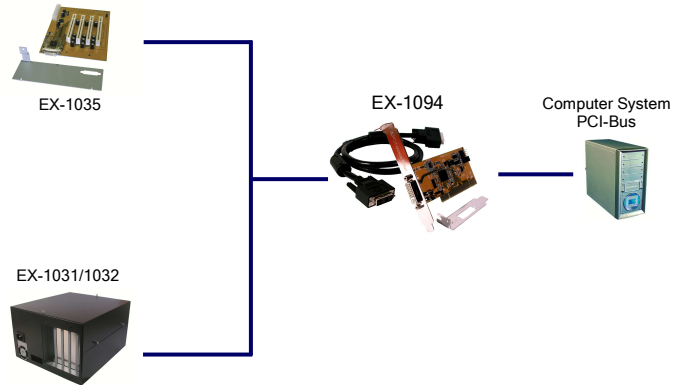

PCI-zu-PCI-Adapter für EX-1031/1032/1035



PCI-to-PCI-Adapter for EX-1031/1032/1035

Beschreibung

Die EX-1094 ist ein PCI Adapter für die Expansion Boxes EX-1031 und EX-1032 (Gehäuse mit 4 x PCI-Slots), EX-1035 (Expansion Board mit 4 x PCI-Slots ohne Gehäuse). Die EX-1094 funktioniert nicht mit den Expansion Box die je 2 x PCI-Express und PCI-Bus Slot haben wie zum Beispiel die EX-1041 oder das Board EX-1045. Mit der EX-1094 wird auch ein LowProfile Bügel mitgeliefert damit die Karte in kleine Gehäuse eingebaut werden kann, welche eine maximale Bauhöhe von 8 cm haben.

Achtung! Die EX-1094 ist nur Optional zu den oben genannten EXSYS Produkten erhältlich und muss getrennt bestellt werden.

Merkmale

- PCI-Slot Adapter
- Entspricht PCI Local Bus-Spezifikation, R3.0
- Entspricht PCI Express zu PCI Bridge Spezifikationen R1.0
- Unterstützt PCI Protokoll mit 32-Bit/66MHz
- Unterstützt Wake Event und Beacon

Spezifikationen

- **Chip-Set:** —
- **Datentransfer-Rate:** Von 250 bis 500Mbytes/Sek.
- **Anschlüsse:** 1 x DVI-ähnlicher Anschluss zur Expansion Box
- **Hardwaresysteme:** PCI-Bus Slot
- **Treiber:** Vom OS zur Verfügung gestellt! (Standard PCIe Brücke)
- **Betriebstemperatur :** 0⁰ bis 55⁰ Celsius
- **Lagertemperatur:** -40⁰ bis 75⁰ Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 120 x 53 mm
- **Gewicht:** 500g
- **Lieferumfang:** EX-1094, DVI-Kabel, LowProfile Bügel, Handbuch

Description

The EX-1094 it's a PCI-Express adapter for the Expansion Boxes EX-1031 and EX-1032 (Case with 4 x PCI-Slot), EX-1035 (Expansion Board 4 x PCI-Slots without case). The EX-1094 don't works with the Expansion Box for example the EX-1041 or the Expansion Board EX-1045 what have each 2 x PCI-Express and 2 x PCI-Bus Slot. With the EX-1094 it's included a LowProfile bracket for small computer case with a maximum high of 8 cm.

Regard! The EX-1094 is only an option to the above EXSYS products available and must be ordered separately.

Features

- PCI-Slot adapter
- Compliant to PCI Local Bus Specification, R3.0
- Compliant to PCI Express to PCI Bridge Specification R1.0
- Supports PCI protocol at 32-bit/66MHz
- Wake Event and Beacon Support

Specifications

- **Chip-Set:** —
- **Data transfer rate:** From 250 to 500Mbytes/Sec.
- **Connectors:** 1 x DVI-like connector to the Expansion Box
- **Hardware system:** PCI-Bus Slot
- **Driver:** Provided by operating system (standard PCIe bridge)
- **Operating Temperature :** 32⁰ up to 131⁰ Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40⁰ up to 167⁰ Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 120 x 53 mm
- **Weight:** 500g
- **Packaging contents:** EX-1094, DVI-cable, LowProfile bracket, Manual

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

