




Anwendung / Application



USB 3.0 HUB mit 4 Ports ohne Netzteil

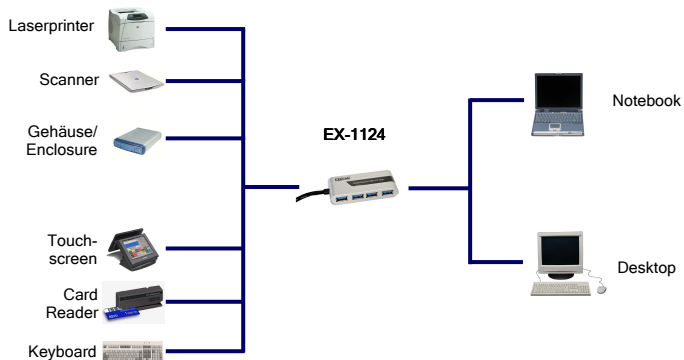

USB 3.0 HUB with 4 Ports without power supply

Beschreibung

Mit der EX-1124 erweitern Sie einen USB 3.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf 4 weitere USB 3.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB 2.0 oder 3.0 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und elegant.

Description

With the EX-1124 you can extend from one USB 3.0 port to four USB 3.0 ports. It's possible now to connect up to four external USB 2.0 or 3.0 peripherals devices to one USB 2.0 or 3.0 port from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact and elegant.

Merkmale

- USB 3.0 HUB mit 4 Ports
- Anschlüsse für bis zu vier USB Peripherie-Geräte
- Konform mit USB 3.0 Spezifikation 1.0
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 2.0 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- LED Anzeige für Betriebsanzeige
- Benötigt kein Netzteil, ausser wenn der Hostadapter keine +5V@900mA liefert oder das Endgerät mehr Strom benötigt

Features

- USB 3.0 HUB with 4 ports
- Connects up to 4 USB devices
- Compliant with USB 3.0, Specification 1.0
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 2.0 to 3.0 compatible devices
- LED to indicate Hub power
- Don't need power supply except if the host adapter don't support the +5V@900mA or user's device cost higher power current.

Spezifikationen

- **Chip-Set:** VIA
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Anschlüsse:** 4 x USB 3.0 A-Buchse Downstream
1 x DC Jack 5V (Optional)
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0 oder 3.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- **Betriebssysteme:** Windows Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit)
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -20° bis 85° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** Bus-Power
- **Abmessung:** 90 x 40 x 15 mm
- **Kabellänge:** 50cm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-1124, Handbuch

Specifications

- **Chip-Set:** VIA
- **Data transfer rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Connectors:** 4 x USB 3.0 A-Female Downstream
1 x DC Jack 5V (Optional)
- **Hardware system:** USB 2.0 or 3.0
- **Driver:** No driver necessary (Standard HUB)
- **Operating systems:** Windows Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit)
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** Bus-Power
- **Size:** 90 x 40 x 15 mm
- **Cable length:** 50cm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-1124, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

