




### Anwendung / Application

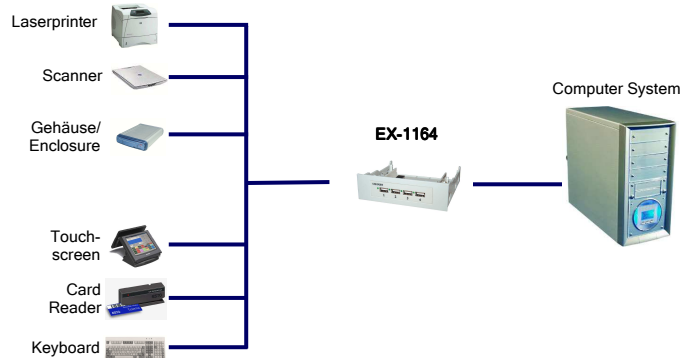

## USB 2.0 Interner HUB mit 4 Ports

### Beschreibung

Mit der EX-1164 erweitern Sie einen USB 2.0 Ausgang vom Desktop Rechner um vier weitere USB 2.0 Ports. Die EX-1164 wird in einen freien 5 1/4" oder 3 1/2" Schacht vom PC eingebaut. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Port vom Desktop Rechner anzuschließen.

### Merkmale

- USB 2.0 Interner HUB mit vier USB 2.0 Ports
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 2.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung vom Netzteil des Rechners
- Für 3.5" und 5 1/4" Front-Bay Einschub

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** Cypress
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 480Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x B-Buchse Upstream  
4 x A-Buchse Downstream  
1 x Strom Anschluss vom PC Netzteil
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- **Betriebssysteme:** Win98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64bit)  
Server(200x)/ CE/ Linux
- **Betriebstemperatur :** 0<sup>o</sup> bis 55<sup>o</sup> Celsius
- **Lagertemperatur:** -20<sup>o</sup> bis 85<sup>o</sup> Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 5V
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-1164, USB Kabel A auf B-Stecker, Power Kabel  
Metallbügel, Schrauben



## USB 2.0 Internal HUB with 4 Ports

### Description

With the EX-1164 you can extend from one USB 2.0 port to four USB 2.0 ports. The EX1164 will be install in to a 5 1/4" and 3 1/2" bay from your computer system. It's possible now to connect up to four external USB 2.0 peripherals devices to one USB 2.0 port from the Desktop Computer.

### Features

- USB 2.0 HUB with four USB 2.0 ports
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 2.0 compatible devices
- Power from the computer power supply
- Support 3.5-inch and 5.25-inch Front Bay

### Specifications

- **Chip-Set:** Cypres
- **Data transfer rate:** 120Mbps bis 480Mbps
- **Connectors:** 1 x B-Female Upstream  
4 x A-Female Downstream  
1 x Power connector from PC power supply
- **Hardware system:** USB 2.0
- **Driver:** No driver necessary (Standard HUB)
- **Operating systems:** Win98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64bit)  
Server(200x)/ CE/ Linux
- **Operating Temperature :** 32<sup>o</sup> up to 131<sup>o</sup> Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20<sup>o</sup> up to 167<sup>o</sup> Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 5V
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-1164, USB cable A-Male to B-Male, Power cable  
Bracket, Screw

### System / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging

