




Anwendung / Application

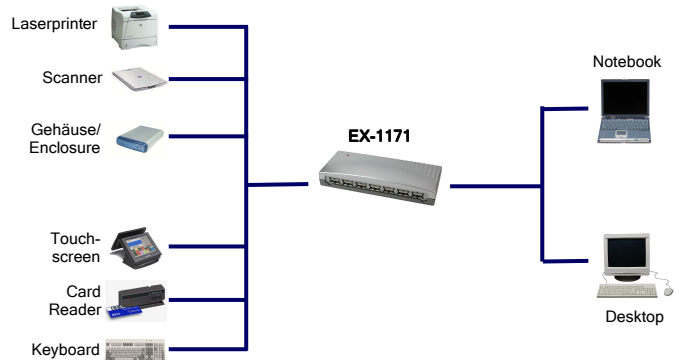

USB 2.0 HUB mit 7 Ausgängen

Beschreibung

Mit der EX-1171 erweitern Sie einen USB 2.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf sieben weitere USB 2.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu sieben externen USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und robust.

Merkmale

- USB 2.0 HUB mit sieben USB 2.0 Ports
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 2.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power) oder Netzteil

Spezifikationen

- **Chip-Set:** NEC uPD720113
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 480Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x B-Buchse Upstream
7 x A-Buchse Downstream
1 x 5V/2A DC Strom Anschluss
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- **Betriebssysteme:** Win98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64bit)
Server(200x)/ CE/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur :** 0^o bis 55^o Celsius
- **Lagertemperatur:** -20^o bis 85^o Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 5V/2A
- **Abmessung:** 150 x 70 x 30 mm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-1171, Netzteil 5V/2A, USB Kabel A auf B-Stecker, Handbuch



USB 2.0 HUB with 7 Ports

Description

With the EX-1171 you can extend from one USB 2.0 port to seven USB 2.0 ports. It's possible now to connect up to seven external USB 2.0 peripherals devices to one USB 2.0 port from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact and robustly.

Features

- USB 2.0 HUB with seven USB 2.0 ports
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 2.0 compatible devices
- Power from the USB port (Bus-Power)

Specifications

- **Chip-Set:** NEC uPD720113
- **Data transfer rate:** 120Mbps bis 480Mbps
- **Connectors:** 1 x B-Female Upstream
7 x A-Female Downstream
1 x 5V/2A DC Power connector
- **Hardware system:** USB 2.0
- **Driver:** No driver necessary (Standard HUB)
- **Operating systems:** Win98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64bit)
Server(200x)/ CE/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Operating Temperature :** 32^o up to 131^o Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20^o up to 167^o Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 5V/2A
- **Size:** 150 x 70 x 30 mm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-1171, Power Supply 5V/2A,
USB cable A-Male to B-Male, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

