




### Anwendung / Application

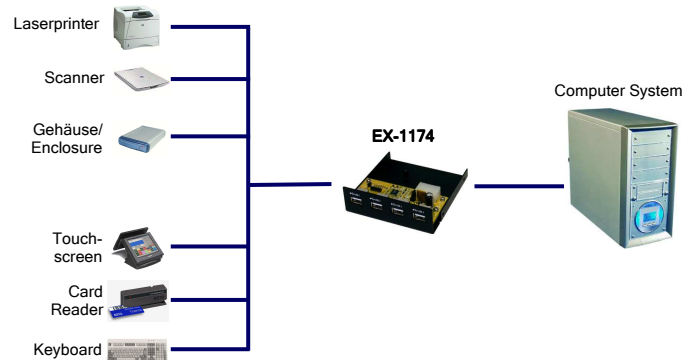

## Interner USB 2.0 HUB mit 4 Ports

### Beschreibung

Mit der EX-1174 erweitern Sie einen USB 2.0 Pin-Header-Stecker des Mainboards oder von einer Erweiterungskarte um vier weitere USB 2.0 A-Ports. Die EX-1174 wird in einen freien 5 1/4" oder 3 1/2" Schacht vom Desktop Rechner eingebaut. Es ist somit möglich bis zu vier externe USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Pin-Header-Stecker vom PC anzuschließen.

### Merkmale

- Interner USB 2.0 HUB mit vier USB 2.0 Ports
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 2.0 kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung vom Netzteil des Rechners
- Für 3.5" und 5 1/4" Front-Bay Einschub
- Metallgehäuse

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** Cypress
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 480Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x USB Pin-Header Upstream  
4 x A-Buchse Downstream  
1 x 4 Pin Molex Stromanschluss vom PC Netzteil
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- **Betriebssysteme:** 98SE/ ME/ CE/ 2000/ Server(2000/ 2003/ 2008)/ XP/ Vista/ 7/ 8/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -20° bis 85° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 5V
- **Gewicht:** 300g
- **Lieferumfang:** EX-1174, USB Pin-Header Kabel, Schrauben  
5 1/4" Einschub-Rahmen



## Internal USB 2.0 HUB with 4 Ports

### Description

The EX-1174 expand one USB 2.0 pin header connector on the motherboard or an expansion card to four USB 2.0 A-Ports. The EX1174 will be install in to a 5.25-inch and 3.5-inch bay from your computer system. It's possible now to connect up to four external USB 2.0 peripherals devices to one USB 2.0 pin header connector from the Desktop Computer.

### Features

- Internal USB 2.0 HUB with four USB 2.0 ports
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 2.0 compatible devices
- Power from the computer power supply
- Support 3.5-inch and 5.25-inch Front Bay
- Metal case

### Specifications

- **Chip-Set:** Cypress
- **Data transfer rate:** 120Mbps bis 480Mbps
- **Connectors:** 1 x USB pin header Upstream  
4 x A-Female Downstream  
1 x 4 pin Molex connector from PC Power Supply
- **Hardware system:** USB 2.0
- **Driver:** No driver necessary (Standard HUB)
- **Operating systems:** 98SE/ ME/ CE/ 2000/ Server(2000/ 2003/ 2008)/ XP/ Vista/ 7/ 8/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 5V
- **Weight:** 300g
- **Packaging contents:** EX-1174, USB pin header cable, Screw  
5.25-inch Front-Bay

### System / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging

