




### Anwendung / Application

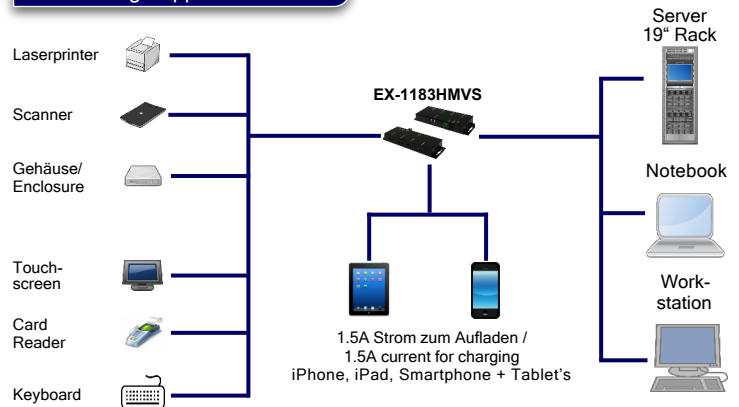

## 4 Port USB 3.0 Metall HUB mit 1.5A Strom auf allen Ports für Smartphone und Tablet's (Surge Protection)

### Beschreibung

Die EX-1183HMVS stellt 4 verschraubbare USB 3.0 Downstream-Ports zur Verfügung mit einem Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen. Die EX-1183HMVS stellt gleichzeitig für jeden Port 1.5A Strom zur Verfügung zum Aufladen von iPhone, iPad, Smartphone und Tablet's. Es ist somit möglich bis zu vier externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0 Port vom Notebook, Desktop Rechner oder Server im 19" Rack anzuschließen. Das mitgelieferte Kabel EX-K1571V (1.5 Meter) kann ohne Schraubenzieher an der EX-1183HMVS mit Rändelschrauben befestigt werden. Er kann in Automatisierung- und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen. Dank seinem intelligentem Gehäuse kann die EX-1183HMVS an die Wand, unter einem Tisch oder in einen 19" Schrank (optional mit EX-6099) geschraubt werden.

### Merkmale

- USB 3.0 HUB mit vier Ports und Überspannung-Schutz von 350W
- Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen
- Stromversorgung 12V / 3A am DC-Jack oder +7 bis 24V DC am Terminal Block
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil
- Unterstützt gleichzeitig 1.5A USB Bus Power für jeden Ausgang
- Unterstützt Batterieaufladung CDP und DBP Mode zum gleichzeitigen Aufladen von iPhone, iPad ab Version 4 oder höher, Smartphone und Tablet's.
- LED Betriebs-Anzeige für jeden Ausgang

### Spezifikationen

• <b>Chip-Set:</b>	Genesys GL3520
• <b>Datentransfer-Rate:</b>	120Mbps bis 5Gbps
• <b>Anschlüsse:</b>	1 x B-Buchse verschraubbar Upstream 4 x A-Buchse verschraubbar Downstream 1 x 12V / 3A DC-Jack 1 x 7V bis 24V DC Anschluss (Terminal Block)
• <b>Hardwaresysteme:</b>	USB 2.0 oder 3.0
• <b>Treiber:</b>	Benötigt keine Treiber
• <b>Betriebssysteme:</b>	Windows 2000/ XP/ Vista/ Win 7/ 8 (32/64bit) Win Server(2000, 2003 & 2008)/CE, Mac OS 10.x/ Linux
• <b>Betriebstemperatur :</b>	0° bis 55° Celsius
• <b>Lagertemperatur:</b>	-40° bis 75° Celsius
• <b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%
• <b>Abmessung:</b>	152 x 60 x 23 mm
• <b>Gewicht:</b>	840 g
• <b>Lieferumfang:</b>	EX-1183HMVS, Netzteil 12V/3A, USB 3.0 Kabel verschraubbar, Handbuch



## 4 Ports USB 3.0 Metal HUB with 1.5A power to all ports for Smartphone and Tablet's (Surge Protection)

### Description

The EX-1183HMVS offers four USB 3.0 screw lock Downstream ports with a protection of devices against voltage fluctuations for each port. The EX-1183HMVS offer simultaneously 1.5A current for each port to charge iPhone, iPad, Smartphone and Tablets. It is possible to connect up to four external USB 3.0 peripheral devices to one USB 3.0 port from the Notebook, Desktop Computer or a Server in a 19-inch rack. With the USB cable EX-K1571V (1.5 meter) A-male to B-male you can fix the connector with screw. He can be used for automation- and office applications. The EX-1183HMVS fulfils the special requirements of industrial applications. Thank to its intelligent housing can fix the EX-1183HMVS to the wall, under the table or in a 19-inch rack (optional with EX-6099).

### Feature

- USB 3.0 HUB with four ports and 350W Surge Protection
- Support protection of devices against voltage fluctuation
- Power 12V / 3A with DC-Jack or +7 up to 24V DC with Terminal Block
- Support all USB 1.1 to 3.0 compatible devices
- Power from the USB Bus (Bus Power) or power supply
- Support simultaneously 1.5A USB Bus Power for each port
- Support USB Battery Charging: CDP and DCP for charge simultaneously iPhone, iPad version 4 or higher, Smartphone and Tablet's
- LED for display the operating for each port

### Specification

• <b>Chip-Set:</b>	Genesys GL3520
• <b>Data transfer rate:</b>	120Mbps up to 5Gbps
• <b>Connectors:</b>	1 x screw lock B-female Upstream 4 x screw lock A-female Downstream 1 x 12V / 3A DC-Jack 1 x 7V to 24V DC connector (Terminal Block)
• <b>Hardware system:</b>	USB 2.0 or 3.0
• <b>Driver:</b>	Don't need driver
• <b>Operating systems:</b>	Windows 2000/ XP/ Vista/ Win 7/ 8 (32/64bit) Win Server(2000, 2003 & 2008)/CE, Mac OS 10.x/ Linux
• <b>Operating Temperature :</b>	32° up to 131° Fahrenheit
• <b>Storage Temperature:</b>	-40° up to 167° Fahrenheit
• <b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
• <b>Size:</b>	152 x 60 x 23 mm
• <b>Weight:</b>	840 g
• <b>Packaging contents:</b>	EX-1183HMVS, Power Supply 12V/3A USB 3.0 screw lock, Manual

### Betriebssystem / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging

