


## Anwendungen / Application



## USB zu Parallel IEEE 1284 mit 1.1 Meter Kabel (Prolific Chip)

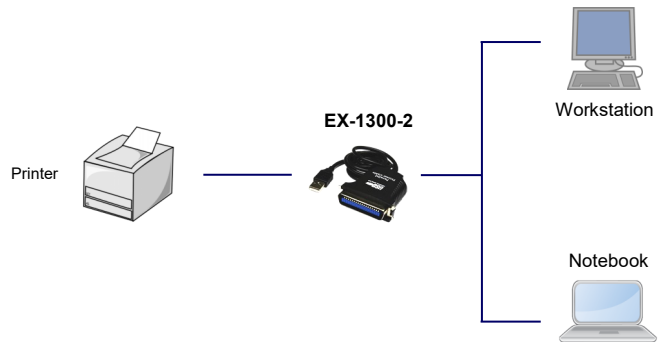

## USB to Parallel IEEE 1284 with 1.1 meter cable (Prolific Chip)

### Beschreibung

Mit EX-1300-2 ist es möglich einen Parallel IEEE1284 Printer an einen USB Port anzuschließen. Achtung der Drucker wird aber immer als Virtuell Printer Port im Geräte Manager eingetragen und konfiguriert.

### Description

With the EX-1300-2 you can connect a Parallel IEEE 1284 Printer to a USB Port. Attention! The printer is however appliance and configured as Virtual Printer Port in the Device Manager.

### Merkmale

- Nur für Drucker geeignet
- Hot Plug and Play
- Kabellänge 1.8 Meter
- Stromversorgung vom USB-BUS (Bus-Power)

### Features

- Only for printers suitable
- Hot Plug and Play
- Cable length 1.8 meter
- Power from the USB port (Bus-Power)

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** Prolific 2305
- **Datentransfer-Rate:** bis 12Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x A-Stecker Upstream  
1 x 36 Pin Parallel Centronics Stecker
- **Hardwaresysteme:** USB 1.1 oder 2.0 Ports
- **Betriebssysteme:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10  
Server(2000 & 2003)
- **Benötigt Treiber für:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 2000/ 2003
- **Betriebstemperatur :** 0<sup>o</sup> bis 55<sup>o</sup> Celsius
- **Lagertemperatur:** -40<sup>o</sup> bis 75<sup>o</sup> Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** Über den USB Port
- **Abmessung:** Kabellänge 1.1 Meter
- **Gewicht:** 150g
- **Lieferumfang:** EX-1300-2, Treiber CD, Handbuch

### Specification

- **Chip-Set:** Prolific 2305
- **Data transfer rate:** up to 12Mbps
- **Connectors:** 1 x A-male Upstream connector  
1 x 36 pin Parallel Centronics connector
- **Hardware system:** USB 1.1 or 2.0 ports
- **Operating systems:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 7/ 8.x / 10  
Server(2000 & 2003)
- **Need driver for OS:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 2000/ 2003
- **Operating Temperature :** 32<sup>o</sup> up to 131<sup>o</sup> Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40<sup>o</sup> up to 167<sup>o</sup> Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** Via USB port
- **Size:** Cable length 1.1 Meter
- **Weight:** 150g
- **Packaging contents:** EX-1300-2, Driver CD, Manual

### System / OS



### Geprüft / Approved



### Verpackung / Packaging

