




Anwendung / Application



USB zu 1 x RS-232 Port mit 1.8 Meter Kabel (Prolific Chip)

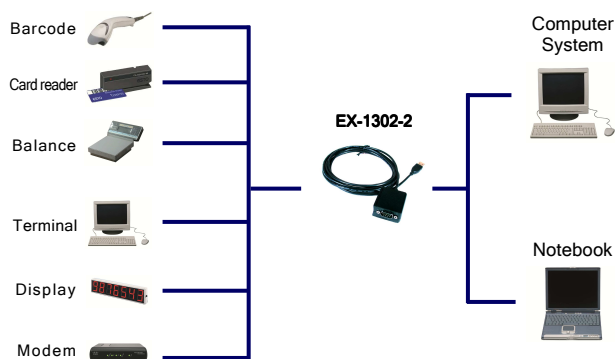

USB to 1 x RS-232 port with 1.8 meter cable (Prolific Chip)

Beschreibung

Das USB 1.1 zu RS-232 Kabel stellt eine serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und die EX-1302-2 kann bei laufendem Betrieb installiert werden.

Description

The USB 1.1 to RS-232 cable provides one high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial port. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the USB 1.1 or 2.0 Bus. With the easy installation you don't need to open the computer system and install the EX-1302-2 when the system runs.

Merkmale

- Schnittstelle: RS-232 V.24
- FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte
- I/O Adressen: wird vom Betriebssystem vergeben
- Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing
- Daten Bits: 5, 6, 7, 8
- Stop Bits: 1, 1.5, 2
- Parity: none, even, odd, space, mark
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

Features

- Interface: RS-232 V.24
- FIFO Buffer: 16C550 with 16Byte
- I/O addresses: Setting from the operating system
- Interrupt: Setting from the System BIOS with Interrupt Sharing
- Data Bits: 5, 6, 7, 8
- Stop Bits: 1, 1.5, 2
- Parity: None, even, odd, space, mark
- Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Prolific PL2303HX Rev. D
- **Datentransfer-Rate:** 50 Baud bis 115.2KBaud
- **Anschlüsse:** 1 x A-Stecker Upstream
1 x 9 Pin Seriell RS-232 Stecker
- **Hardwaresysteme:** USB 1.1 oder 2.0 Ports
- **Treiber:** Win98SE/ ME/ XP/ 2000/ 2003/ Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit)
WinCE/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur:** 0⁰ bis 55⁰ Celsius
- **Lagertemperatur:** -40⁰ bis 75⁰ Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** Über den USB Port
- **Abmessung:** Kabellänge 1.8 Meter
- **Gewicht:** 150g
- **Lieferumfang:** EX-1302-2, Treiber CD, Handbuch

Specifications

- **Chip-Set:** Prolific PL2303HX Rev. D
- **Data transfer rate:** 50 Baud up to 115.2KBaud
- **Connectors:** 1 x A-male Upstream connector
1 x 9 pin serial RS-232 connector
- **Hardware system:** USB 1.1 or 2.0 ports
- **Driver:** Win98SE/ ME/ XP/ 2000/ 2003/ Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit)
WinCE/ Linux/ Mac OS 10.x
- **Operating Temperature:** 32⁰ up to 131⁰ Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40⁰ up to 167⁰ Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** Via USB port
- **Size:** Kabellänge 1.8 Meter
- **Weight:** 150g
- **Packaging contents:** EX-1302-2, Driver CD, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

