


Anwendungen / Application



USB 3.0 zu Ethernet 1Gigabit LAN  
inkl. Adapter A-Buchse auf C-Stecker

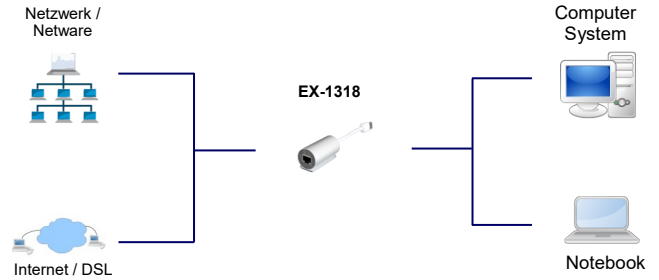

USB 3.0 to Ethernet 1Gigabit LAN  
incl. adapter A-female to C-male

Beschreibung

Mit der EX-1328 können Sie Notebook und Desktop Rechner über den USB 3.0 mit A- oder C-Buchsen Ausgang, in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1328 kann gleichzeitig zu einer bestehender Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach ohne das die Systeme geöffnet werden müssen. Die EX-1328 hat ein elegantes rundes Gehäuse und wird mit dem Adapter A-Buchse auf C-Stecker (EX-47990) mitgeliefert.

Description

With the EX-1328 you can connect your notebook or desktop computer via the USB 3.0 with A- or C-female port to a 10/100 or 1000Mbps network. The EX-1328 can be installed in the same time with an existing network card. The installation is very easy and it is not necessary to open the system. The EX-1328 has a elegant round case a we include our adapter EX-47990 with A-female to C-male connector

Merkmale

- Konform mit Universal Serial BUS 3.1 Gen 1
- Unterstützt Full Duplex Betrieb mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex Betrieb mit Retour Belastung Flow Control
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt Crossover Erkennung und Auto-Correction
- Stromversorgung vom USB-Bus (Bus-Power)
- Unterstützt „Wake-on-LAN“
- LED Anzeige für Power und Ethernet Verbindung

Features

- Compliant with Universal Serial Bus 3.1 Gen 1
- Supports full duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half duplex operation with back-pressure flow control
- Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Supports crossover detection and auto-correction
- Power from the USB port (Bus-Power)
- Supports Wake-on-LAN
- LEDs indicate the status of Power status and Ethernet connection

Spezifikationen

- **Chip-Set:** ASIX AX88179
- **Datentransfer-Rate:** USB 3.0: bis 5Gbps  
Netzwerk: 10/100/1000MBit/Sek.
- **Anschlüsse:** 1 x USB A-Stecker + Adapter A-Buchse auf C-Stecker  
1 x RJ-45
- **Hardwaresysteme:** USB 3.0
- **Treiber:** Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64-Bit),  
Windows Embedded Compact 7 (CE 7.0/6.0/5.0)  
Linux 2.6.x oder höher, MAC OS 10.x (10.6 bis 10.11)
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung Länge:** 60 mm  
**Durchmesser:** 30 mm
- **Kabellänge:** 11,5 cm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-1328, Treiber CD, Handbuch

Specification

- **Chip-Set:** ASIX AX88179
- **Data transfer rate:** USB 3.0: up to 5Gbps  
Network: 10/100/1000MBit/Sec.
- **Connectors:** 1 x USB A-male + adapter A-female to C-male connector  
1 x RJ-45
- **Hardware system:** USB 3.0
- **Driver:** Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64-Bit),  
Windows Embedded Compact 7 (CE 7.0/6.0/5.0)  
Linux 2.6.x or higher, MAC OS 10.x (10.6 to 10.11)
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size length:** 60 mm  
**Diameter:** 30 mm
- **Cable length:** 11,5 cm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-1328, Driver CD, Manual

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



