


Anwendung / Application



USB 1.1 zu 1P Virtueller Paralleler Centronics Port (Prolific Chip-Set)

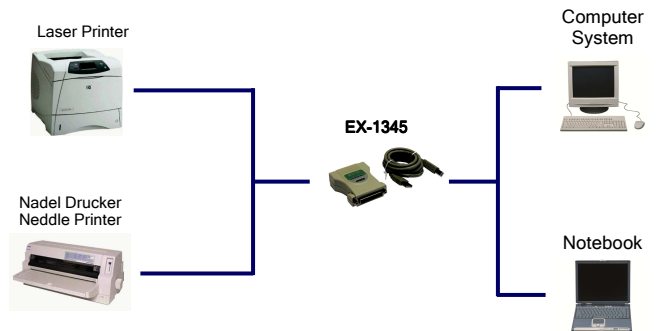

USB 1.1 to 1P Virtual Parallel Centronics Port (Prolific Chip-Set)

Beschreibung

Das EX-1345 USB 1.1 zu Parallel Centronics Kabel stellt einen Virtuellen Parallel Centronics Ausgang zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um einen weiteren Parallelen Centronics Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation, muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1345 kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Es können nur Drucker angeschlossen werden und diese werden als „USB Parallel Converter“ im Geräte-Manager installiert.

Description

The USB 1.1 to Parallel Centronics box provides one Virtual Parallel Centronics ports. It is designed for PC, thin client or server to provide instant parallel port expansion in a compact box through the USB 1.1 or 2.0 Bus. With the easy installation you don't need to open the computer system and install the EX-1345 when the system run. It can only printers are connected and these are the "USB Parallel Converter" installed in Device-Manager.

Merkmale

- Schnittstelle: Virtuellen Parallel Centronics Port
- I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben
- Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power)

Features

- Interface: Virtual Parallel Centronics Port
- I/O addresses: Setting from the operating system
- Interrupt: Setting from the System BIOS with Interrupt Sharing
- Power from the USB Bus (Bus Power)

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Prolific PL2305
- **Datentransfer-Rate:** Bis 12 Mbps
- **Anschlüsse:** 1 x B-Buchse Upstream
1 x 25 Pin D-SUB Parallel Buchse
- **Hardwaresysteme:** USB 1.1 oder 2.0 Ports
- **Betriebssysteme:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/Win7/ 8 Server(2000 & 2003)
- **Benötigt Treiber für:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 2000/ 2003
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** Über den USB Port
- **Abmessung:** 75 x 60 x 25mm
- **Kabellänge:** 1.8 Meter
- **Gewicht:** 360g
- **Lieferumfang:** EX-1345, USB Kabel A- auf B-Stecker (1.8 Meter), Treiber CD, Handbuch

Specifications

- **Chip-Set:** Prolific PL2305
- **Data transfer rate:** up to 12 Mbps
- **Connectors:** 1 x B-female Upstream
1 x 25 pin D-SUB parallel female connector
- **Hardware system:** USB 1.1 or 2.0 ports
- **Operating systems:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/Win7/ 8 Server(2000 & 2003)
- **Need driver for OS:** Win 98SE/ ME/ XP/ Vista/ 2000/ 2003
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** Via USB port
- **Size:** 75 x 60 x 25mm
- **Cable length:** 1.8 meter
- **Weight:** 360g
- **Packaging contents:** EX-1345, USB cable A- to B-male (1.8 meter), Driver CD, Manual

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging

