
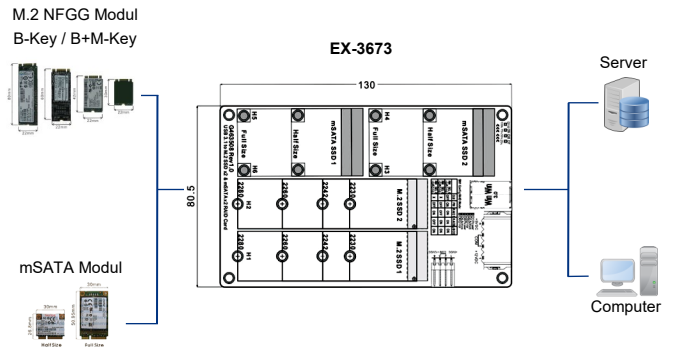


## Anwendungen / Application

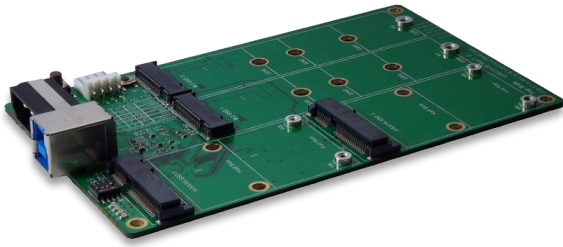

## USB 3.1(Gen2) zu M.2 & mSATA Karte mit B-Buchsen Anschluss

## USB 3.1(Gen2) to M.2 & mSATA card with B-female connector

### Beschreibung

Der EX-3673 Konverter ist ein Platine als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Auf der Karte kann man zwei M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 Type mit B-Key oder B+M-Key sowie zwei mSATA Modul mit Half Size oder Full Size eingesetzt werden. Die EX-3673 wird über einen USB Port an den Rechner angeschlossen.

### Description

The EX-3673 converter is an external enclosure for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. In this enclosure can use two M.2 SSD module 2280, 2260, 2242 and 2230 type with B-Key or B+M-Key as two mSATA module with Half Size or Full Size. The EX-3673 is connected to the computer via a USB port.

### Merkmale

- Anschluss B-Buchse mit USB 3.1 (Gen2) 10Gbps
- Konverter für 1 x Half Size oder Full Size mSATA SSD und M.2 NGFF SSD zu USB 3.1(Gen2)
- Integrierter ASM1351R USB 3.1 Hochleistungs-Prozessor
- Unterstützt M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type B-Key und B+M-Key und mSATA Half Size und Full Size
- Kompatible mit Universal Serial Bus 3.1 Spezifikationen Rev. 1.0
- Stromversorgung über den USB 3.1 Micro-B 5V Bus
- 3A maximaler Ausgangsstrom
- Schutz gegen Kurzschluss sowie thermischer Abschaltenschutz
- Es werden Befestigungs-Schrauben für mSATA und M.2 mitgeliefert

### Features

- Connector with B-female with USB 3.1 (Gen2) 10Gbps
- Convert 2 x Half and Full Size mSATA SSD and 2 x M.2 NGFF SSD to USB 3.1(Gen2)
- Build in ASM1351R USB 3.1 high performance processor
- Support M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 and 2230 Type Form Factor B-Key and B+M-Key and mSATA Half Size and Full Size
- Compliant with Universal Serial Bus 3.1 specification revision 1.0
- Power Supply over the USB 3.1 Micro-B 5V Bus
- 3A maximum output current
- Short circuit protection as thermal shutdown protection
- Included the mounting screw for mSATA and M.2

### Spezifikationen

- **Datentransfer-Rate:** bis zu 10Gbps
- **Anschlüsse:** 1 x USB 3.1 B-Buchse  
2 x 67 Pin M.2 NGFF (B-Key)  
2 x 16 Pin mSATA (Half Size und Full Size)  
1 x 4 Pin Molex Power Anschluss
- **Hardwaresysteme:** 1 x USB 3.1, 3.0 und 2.0
- **Betriebssystem:** Windows 7 / 8.x / 10 (32&64-Bit), Linux 3.19 oder höher
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 130.00 x 80.50mm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-3673, Schrauben für M.2 und mSATA Module, Handbuch

### Specification

- **Data transfer rate:** up to 10Gb/s
- **Connectors:** 1 x USB 3.1 B-female  
2 x 67 Pin M.2 NGFF (B-Key)  
2 x 16 Pin mSATA (Half Size und Full Size)  
1 x 4 pin Molex power connector
- **Hardware system:** 1 x USB 3.1, 3.0 und 2.0
- **Driver:** Windows 7 / 8.x / 10 (32&64-Bit), Linux 3.19 or higher
- **Operating Temperature :** 32°F till 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F till 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 130.00 x 80.500mm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-3673, screw for fix the M.2 and mSATA module, Manual

### System / OS

### Geprüft / Approved

### Verpackung / Packaging

