



EX-6500E

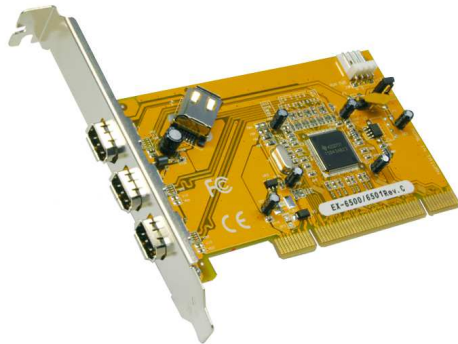

Anwendung / Application

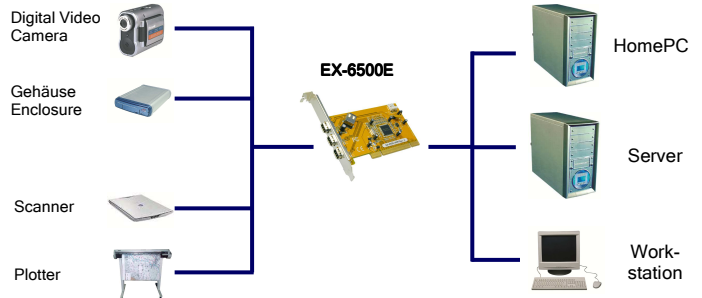

FireWire 1394a PCI Karte mit 3+1 Port (TI Chip-Set)



FireWire 1394a PCI card with 3+1 ports (TI Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-6500E PCI FireWire 1394A (FireWire400) Karte stellt drei externe und einen internen FireWire 1394A Port zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere FireWire 1394A Highspeeds Ports für PCs, kleine Workstations oder Server über den PCI Bus zu erweitern um FireWire 400 1394A Geräte anzuschließen.

Description

The EX-6500E PCI IEEE1394a (FireWire400) card provides a reliable solution for PC computers to connect to IEEE1394a (FireWire400) peripherals. The EX-6500E improves throughput and increased bandwidth make it ideal for today's high-end PCs and open the door for the development of RAID- and S-ATA-based peripherals. The EX-6500E supports up to 63 IEEE 1394a FireWire400 devices, including digital video camcorders and high-resolution colour printers.

Merkmale

- Unterstützt bis zu 63 Geräte
- Kompatibel zu IEEE 1394-1995, 1394a (rev. 1.1) und OHCI Schnittstelle Spezifikation 1.0
- „Hot swapping“ Geräte können ohne den Computer auszuschalten eingesteckt und ausgezogen werden
- Kann auch zusätzlich zu den FireWire Ports vom Motherboard installiert werden
- Der interne Anschluss wird mit dem ersten externen (P3) Anschluss geteilt
- Unterstützt PC und MAC Systeme
- Unterstützt 32-Bit PCI-Bus und 64-Bit PCI-X Bus mit 5V und 3.3V

Features

- Support up to 63 device
- Compliant IEEE 1394-1995, 1394a (rev.1.1) and OHCI Interface Specification 1.0
- "Hot swapping" to connect/disconnect devices without turning off the computer
- Can install to existing FireWire ports from the Motherboard
- One internal IEEE 1394 port (Sharing with the first external IEEE 1394 port P3)
- Support PC and MAC system
- Support 32-bit PCI-Bus and 64-bit PCI-X bus with 5V and 3.3V

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Texas Instruments OHCI-Lynx TSB43AB23
- **Datentransfer-Rate:** Bis 400Mbps
- **Anschlüsse:** 3 x 6 Pin FireWire 1394a Buchse Extern
1 x 6 Pin FireWire 1394a Buchse Intern
- **Hardwaresysteme:** PCI- und PCI-X Bus
- **Treiber:** Vom OS zur Verfügung gestellt
- **Betriebssysteme:** Win2000/ XP/ Vista/ Server(200x)/ 7/ 8
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 120 x 65 mm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-6500E, Handbuch

Specifications

- **Chip-Set:** Texas Instruments OHCI-Lynx TSB43AB23
- **Data transfer rate:** Up to 400Mbps
- **Connectors:** 3 x external 6 pin FireWire1394a female
1 x Internal 6 pin FireWire 1394a female
- **Hardware system:** PCI- and PCI-X Bus
- **Driver:** Provided by operating system
- **Operating systems:** Win2000/ XP/ Vista/ Server(200x)/ 7/ 8
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 120 x 65 mm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-6500E, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

