




Anwendung / Application



PCMCIA FireWire 1394B Karte mit 3 Ports (TI Chip-Set)

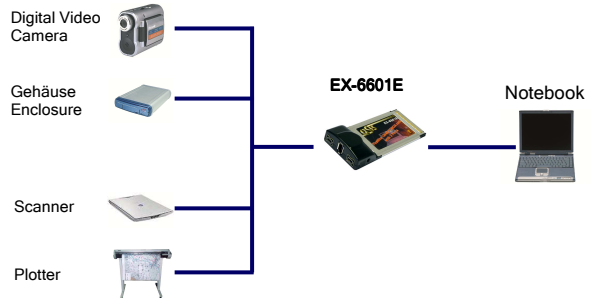

PCMCIA FireWire 1394B card with 3 ports (TI Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-6601E IEEE 1394B (FireWire800) PCMCIA ist eine Zusatzkarte für den PCMCIA Bus um das Notebook mit zusätzlichen FireWire 1394B Ports zu erweitern. Somit können weitere IEEE 1394B und 1394A Geräte an das Notebook angeschlossen werden.

Description

The EX-6601E IEEE 1394B (FireWire800) PCMCIA provides a reliable solution for Notebook computers to connect to IEEE1394B and 1394A peripherals over the PCMCIA Slots.

Merkmale

- PCMCIA mit zwei FireWire 1394B und einem 1394A Port
- Kann auch zusätzlich zu den FireWire Ports vom Notebook installiert werden.
- Unterstützt bis zu 63 Geräte
- Kein Power auf dem 1394 Bus
- Stromanschluss für Optionales Netzteil (EX-6992)
- Unterstützt PC und MacBook Notebook

Features

- PCMCIA with two FireWire 1394B and one 1394A port.
- Can install to existing FireWire port from the Notebook.
- Support up to 63 devices
- No power to the 1394 Bus
- Power connector for an optional power supply (EX-6992)
- Support PC and MacBook Notebook

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Texas Instruments TSB82AA2+TSB81BA3
- **Datentransfer-Rate:** Bis 800Mbps
- **Anschlüsse:** 2 x 9 Pin FireWire 1394B Buchse
1 x 6 Pin FireWire 1394A Buchse
1 x DC Jack für 12V Netzteil
- **Hardwaresysteme:** PCMCIA CardBus 32-Bit
- **Treiber:** Vom OS zur Verfügung gestellt
- **Betriebssysteme:** Win2000/ XP/ Vista/ Server(200x)/ 7/ 8, Linux, MAC OS
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -40° bis 75° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 117 x 54 mm
- **Gewicht:** 200g
- **Lieferumfang:** EX-6601E, Handbuch

Specifications

- **Chip-Set:** Texas Instruments TSB82AA2+TSB81BA3
- **Data transfer rate:** Up to 800Mbps
- **Connectors:** 2 x external 9 pin FireWire1394B female
1 x external 6 pin FireWire 1394A female
1 x DC Jack for 12V power supply
- **Hardware system:** PCMCIA CardBus 32-Bit
- **Driver:** Provided by operating system
- **Operating systems:** Win2000/ XP/ Vista/ Server(200x)/ 7/ 8, Linux, MAC OS
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 117 x 54 mm
- **Weight:** 200g
- **Packaging contents:** EX-6601E, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

