




Anwendungen / Application



USB 3.0/3.1 (Gen1) zu 4 x Ethernet 1Gigabit

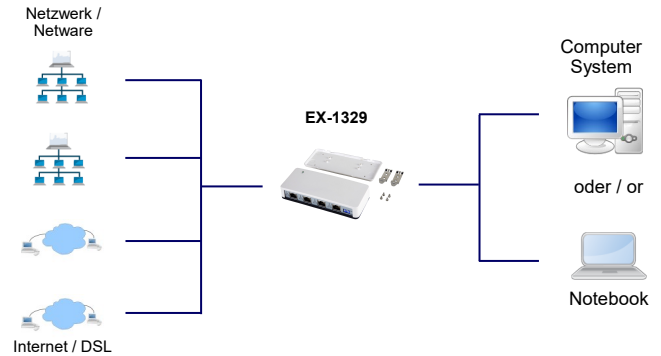

USB 3.0/3.1 (Gen1) to 4 x Ethernet 1Gigabit

Beschreibung

Mit der EX-1329 können Sie Windows, Linux oder MAC Rechner/Notebook über den USB 3.0 mit A- oder C-Buchsen Ausgang, gleichzeitig in vier 10/100/1000Mbps Netzwerke oder Internet einbinden. Die EX-1329 kann gleichzeitig zu einer bestehender Netzwerkkarte installiert werden und stellt vier zusätzlich 1Gigabit Ausgänge zur Verfügung. Die Installation ist sehr einfach ohne das die Systeme geöffnet werden müssen. Die EX-1329 hat ein elegantes Gehäuse und einen Adapter C-Stecker auf A-Buchse (EX-47990). Die Ausgänge können einzeln ein- sowie ausgeschaltet werden.

Merkmale

- Unterstützt 100/1000/10000 Base-T Ethernet Standard
- Unterstützt Auto-MDI/MDI-X Auto (für Crossover Kabel)
- Unterstützt Jumbo Frame bis 16KBytes,
- EEE (Energy Efficient Ethernet)
- Wake-on-LAN und Remote Wake-up
- Unterstützt Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x)
- Unterstützt IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Virtual NIC Unterstützung
- LED Anzeige der Datenübertragung
- Standard CAT-6A Verkabelung mit RJ45 Anschluss

Spezifikationen

- **Chip-Set:** Realtek RTL8153B
- **Datentransfer-Rate:** USB 3.0: bis 5Gbps
Netzwerk: 10/100/1000MBit/Sek.
- **Anschlüsse:** 1 x USB A-Stecker + Adapter A-Buchse auf C-Stecker
4 x RJ-45
- **Hardwaresysteme:** USB 3.0/3.1(Gen1)
- **Treiber:** Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64-Bit),
Windows Embedded Compact 7 (CE 7.0/6.0/5.0)
Linux 2.6.x oder höher, MAC OS 10.x (10.6 bis 10.11)
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 151.10 x 62.00 x 34.00mm
- **Gewicht:** 300g
- **Lieferumfang:** EX-1329, USB Kabel, Adapter EX-47990, Din-Rail-Kit
Treiber CD, Handbuch

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging



Description

With the EX-1329 you can integrate your Windows, Linux or MAC Computer/Notebook via the USB 3.0 with A- or C-female port in the same time to four 10/100/1000Mbps network or internet. The EX-1329 can be installed in the same time with an existing network card and offer you then four additional 1Gigabit ports. The installation is very easy and it is not necessary to open the system. The EX-1329 has a elegant housing and it's include the adapter EX-47990 with C-male to A-female connector.

Features

- Support 100/1000/10000 Base-T Ethernet standards
- Support Auto-MDI/MDI-X Auto (for Crossover cable)
- Support Jumbo Frame up to 16Kbytes
- EEE (Energy Efficient Ethernet)
- Wake-on-LAN and Remote Wake-up
- Support Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x)
- Support IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Virtual NIC support
- Activity LED to check the data transfer
- Standard CAT-6A cabling with RJ45 connector

Specification

- **Chip-Set:** Realtek RTL8153B
- **Data transfer rate:** USB 3.0: up to 5Gbps
Network: 10/100/1000MBit/Sec.
- **Connectors:** 1 x USB A-male + adapter A-female to C-male connector
4 x RJ-45
- **Hardware system:** USB 3.0/3.1(Gen1)
- **Driver:** Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64-Bit),
Windows Embedded Compact 7 (CE 7.0/6.0/5.0)
Linux 2.6.x or higher, MAC OS 10.x (10.6 to 10.11)
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Dimension:** 151.10 x 62.00 x 34.00mm
- **Weight:** 300g
- **Packaging contents:** EX-1329, USB cable, adapter EX-47990, Din-Rail-Kit
Driver CD, Manual

